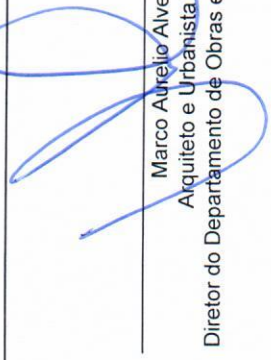



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO-MG - PREFEITO: PAULO MAGALHÃES									
OBRA: RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO - MG									
LOCAL: RUA VEREADOR JOSÉ COELHO, RUA ALFREDO GUILHERME, RUA ALMIRANTE BARROSO, RUA FRANCISCO CÂNDIDO MACHADO, RUA OPERÁRIO JOÃO NADALETE									
DATA BASE: SINAPI JUNHO DE 2021 COM DESONERAÇÃO / SETOP JULHO COM DESONERAÇÃO									
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	BDI	21,17%
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						
1.1	ED-16660	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26 ESP. DE 0,45MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM RIBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE AUTOCLAVADO, PINTADO COM TINTA P.V.A. EM DUAS DEMÃOS	M2	6,00	184,08	223,05		1.338,30
SUB - TOTAL 1									
2			PAVIMENTAÇÃO						1.338,30
2.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	M2	6.119,66	2,11	2,56		15.666,33
2.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 (ESPESURA 03 CM)	M3	183,59	1.278,60	1.549,28		284.432,01
2.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_12/2016	TXKM	5.728,01	1,08	1,31		7.503,69
SUB - TOTAL - 2									
TOTAL GERAL DA OBRA									
									307.602,03
									308.940,33


Nilson Mendes de Paiva Júnior
Engenheiro civil Crea-MG 251337/D


Marco Aurelio Alves Teixeira
Arquiteto e Urbanista A9104-9
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos


Paulo Sérgio Magalhães
Prefeito